


2.5 Punktlistor

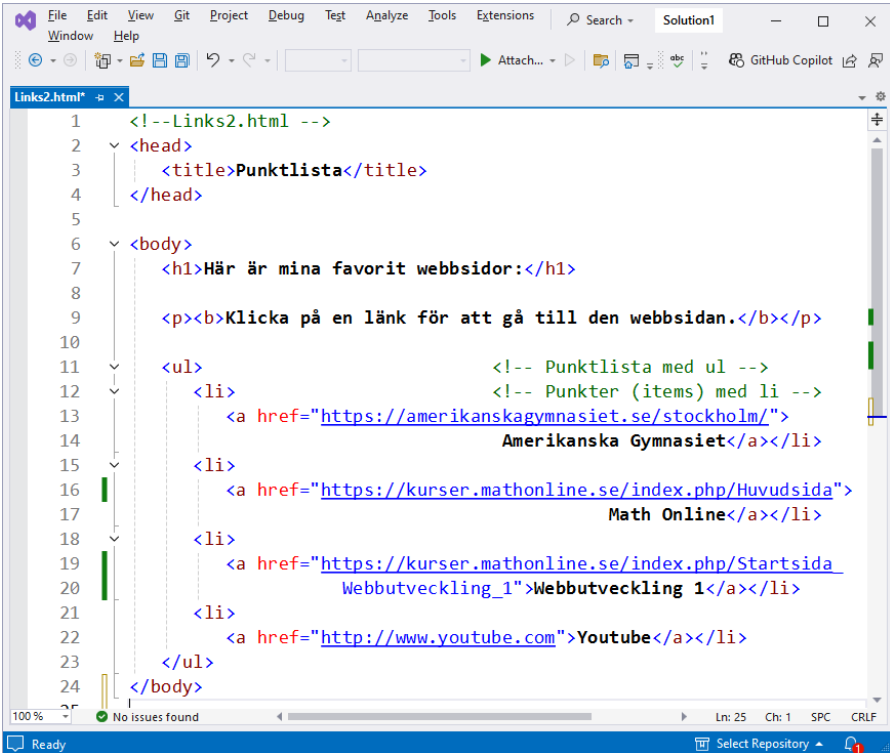

```
1 <!--Links2.html -->
2 <head>
3   <title>Punktlista</title>
4 </head>
5
6 <body>
7   <h1>Här är mina favorit webbsidor:</h1>
8
9   <p><b>Klicka på en länk för att gå till den webbsidan.</b></p>
10
11   <ul>
12     <!-- Punktlista med ul -->
13     <!-- Punkter (items) med li -->
14     <a href="https://amerikanskagymnasiet.se/stockholm/">
15       Amerikanska Gymnasiet</a></li>
16     <a href="https://kurser.mathonline.se/index.php/Huvudsida">
17       Math Online</a></li>
18     <a href="https://kurser.mathonline.se/index.php/Startsida
19       Webbutveckling_1">Webbutveckling 1</a></li>
20     <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a></li>
21   </ul>
22 </body>
```

Elementet unordered list **ul**

Scriptet **Links2** (ovan) introducerar elementtypen *unordered list* **ul** för punktlista. Listan är *unordered* (oordnad) eftersom den inte ställer upp sina items med ordnande symboler, typ bokstäver eller siffror, utan med punkter.

- Point A
- Point B
- Point C

ul förser sina items med s.k. *bullets* (punkter). Därför betecknas oordnade listor även som *bulleted lists* (punktlistor). I scriptet **Links2** sträcker sig **ul**-elementet över raderna **11-23**.

li-taggen

Dessvärre genererar **ul** sina items inte automatiskt. De måste kodas med en speciell tagg: **li**-taggen som står för *list item*. I scriptet **Links2** finns **li**-taggen på raderna **12**, **15**, **18** och **21**. Varje **li**-tagg i sin tur inleder ett element vars innehåll är en ankare.

Jämför man vårt aktuella script **Links2** med ett tidigare script **Links** (sid 23) kan man se att samma länkar där finns nu i en punktlista **ul** och att paragraferna där har bytts ut mot punktlistans items som kodas med **li**-taggen.

Körresultatet ser ut så här. De tidigare webblänkarna från scriptet **Links** finns nu i en punktlista:

